

GASMOTOR**TEL: (0XX11)-3864-3785**

Instalar afastado de fontes de calor ,
bobina de ignição , cabos de ignição e água .

Manter o tanque de combustível original
abastecido no mínimo com 1/4 da sua
capacidade .

VEÍCULOS :


Blazer 4.3 L - V6

S - 10 4.3 L - V6

Ford Ranger 4.0 L - V6

F - 250 4.2 L - V6

Corsa 1.0 16 V

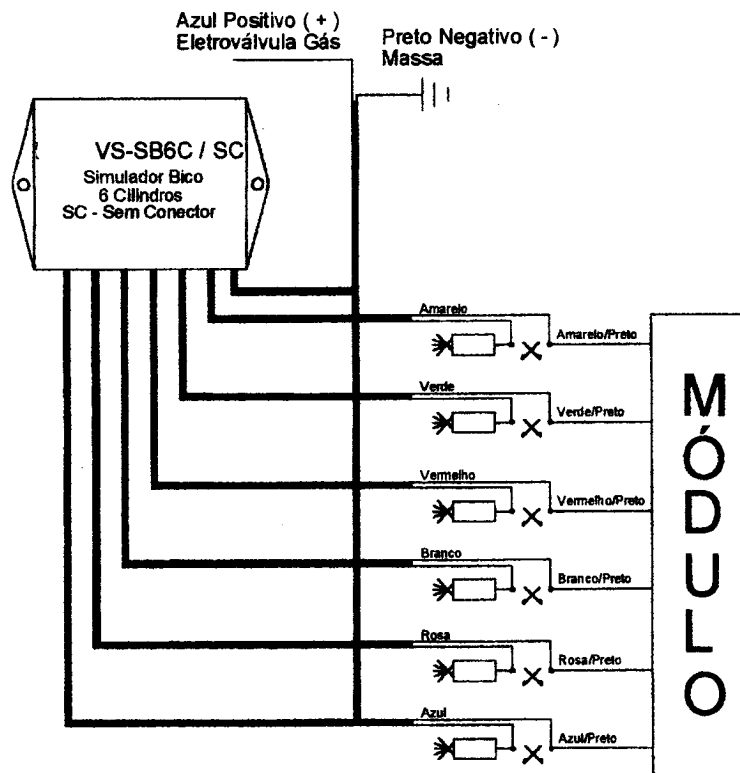

Simulação para injetores de 11 a 16 ohms .
Possibilita 3 tipos de simulação .
A ser configurado .

Simulador protegido contra ruídos
internos e externos sem fuga de sinal.
Não interfere no módulo original .

**OBS :**

Soldar os fios para
não haver fuga de corrente
(mau contato) .