


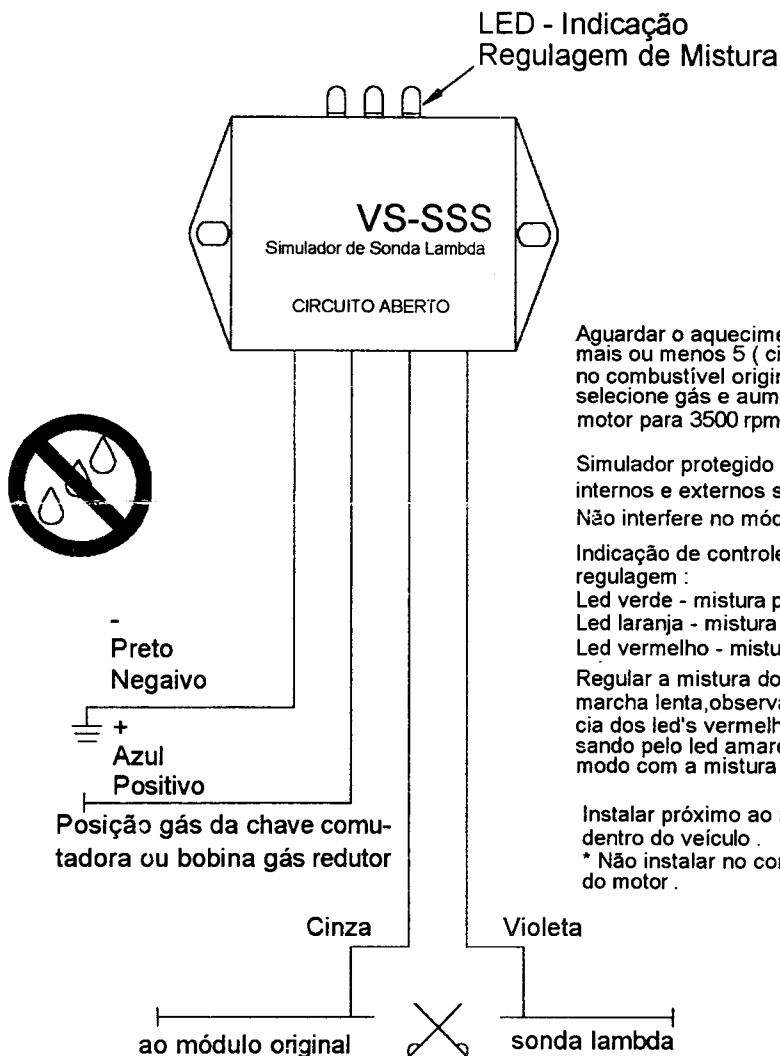

Aguardar o aquecimento da sonda mais ou menos 5 (cinco) minutos no combustível original . Logo após, seleccione gás e aumente o giro do motor para 3500 rpm .

Simulador protegido contra ruídos internos e externos sem fuga de sinal . Não interfere no módulo original .

Indicação de controle de mistura/ regulagem :

Led verde - mistura pobre

Led laranja - mistura ideal

Led vermelho - mistura rica

Regular a mistura do veículo em marcha lenta, observando a alternância dos led's vermelho e verde, passando pelo led amarelo, estando deste modo com a mistura pronta.

Instalar próximo ao módulo original dentro do veículo .

* Não instalar no compartimento do do motor .

OBS :

Soldar os fios para não haver fuga de corrente (mau contato) .